


KOMİSYON UYGULAMA TŪZŪĐŪ (AB) 2019/822
17 Mayıs 2019

Kombine NomanklatŪrde belirli malların sınıflandırılmasına iliřkin

Malların tanımı	Sınıflandırma (KN-Kodu)	Gerekçeler
(1)	(2)	(3)
<p>Sıcak daldırma galvanizli çelik sacdan yapılmıř, yaklaşık 55 cm uzunluđunda, dıř çapı 6 cm olan dairesel enine kesitli bir ūrŪn ("vidalı kazık" olarak adlandırılır).</p> <p>Kazıkların bir ucu konik ve diřlidir, diđer ucu vidaları almak iin delikleri olan U-řekilli bir elemana sahiptir.</p> <p>Eřya, zemine veya diđer temel malzemeye vidalanarak ve ardından ahřap yapı direklerini (yerine oturdukları yerlere yerleřtirildikten sonra) U řeklindeki ūgeye yerleřtirerek ve yerinde tutacak řekilde vida ile kalıcı olarak sabitlemek iin tasarlanmıřtır.</p> <p>Vida kazıkları ahřap inřaatlarda, gŪneř enerjisi sistemlerinde, bahe ve etkinlik yapılarında, eskrim sistemlerinde, panolarda ve afiřlerde vb. Kullanılır.</p> <p>Resme bakın (1)</p>	7308 90 59	<p>Sınıflandırma, Kombine NomanklatŪrŪn yorumlanmasında kullanılan genel yorum kuralları 1 ve 6 ile XV. BŵlŪm 3 nolu Notuna ve 73.08, 7308.90 ve 7308.90.59 numaralı KN kodlarına gŵre belirlenir.</p> <p>ŪrŪn, 73.08 pozisyonundaki 'yapı paralarının' objektif ŵzelliklerine sahiptir. Yapısal elemanların montajı iin ŵzel olarak tasarlanmıřtır; yapı bir kez yerine konulduđunda bu konumda kalır. Yapısal elemanları sabitlemek iin montaj sırasında vidaların yerleřtirildiđi deliklere sahiptir (ayrıca bkz. Armonize Sistem Aıklama Notları), 73.08 pozisyonundaki 1. paragraf).</p> <p>Diđer demir veya çelik ūrŪnler olarak 73.26 pozisyonu altındaki sınıflandırma, inřaatta kullanılmak ŵzere 73.08 pozisyonuna giren maddeleri hari tutmuřtur (ayrıca bkz. AS Aıklama Notları, 73.26 pozisyonunun, (1) nolu notu).</p> <p>Sonuç olarak, eřya, çelik yapıların paraları olarak 7308.90.59 KN kodu altında sınıflandırılmalıdır.</p>

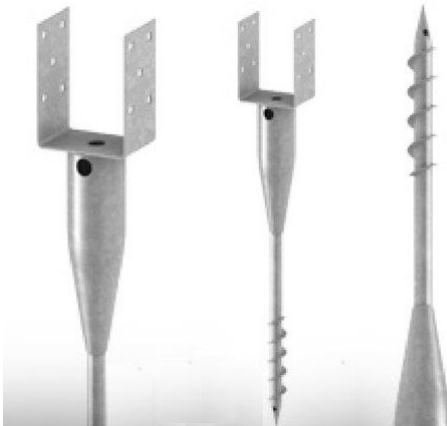

(1) GŵrŵntŪ yalnızca bilgi amalıdır.